

Domino

C-серия HR+

Принтеры для высококачественной печати штрих-кодов, текстов и графики на внешней упаковке



Основные возможности

Высокая надежность и минимальные затраты на обслуживание:

- Прочная конструкция из нержавеющей стали.
- Печатающая головка и интерфейс пользователя объединены в одно устройство.
- Интеллектуальная чернильная система с надежной подачей чернил и максимально продолжительным периодом безотказной работы.
- Специальный сигнал «снижения уровня чернил».
- Чернильные резервуары могут быть заменяемы во время работы принтера.

Работа в сети:

- Возможность контролировать работу всех принтеров предприятия с одного пульта управления.
- Хранение, поиск и создание копий сообщений для принтера с главного компьютера.
- Наглядность и гибкость, сетевое решение базируется на операционной системе Windows.

Опционально можно заказать:

- Выносная печатающая головка для печати по верхней стороне коробки.
- До 4-х печатающих головок.
- Пигментные чернила на масляной основе черного, красного, синего и зеленого цветов поставляемые в одноразовых контейнерах.




Ключевые преимущества

- Применение C-серии повышает эффективность работы оборудования
- Печать графики, штрих-кодов и текста на чистом картоне, что устраняет необходимость предварительной печати на таре, тем самым минимизируя складские запасы и оптимизируя производство
- Системы позволяют создавать как новые фирменные маркировки, так и используют сложившиеся IT наработки
- Управляемая база данных изображений позволяет корректировать данные уже напечатанные рисунки, а так же сокращает время создания и сохранения рисунка.
- Нанесение штрих-кодов, отвечающих всем требованиям.



Технические характеристики

Модель	C1000+	C3000+	C6000+
Возможности печати:			
Количество строк печати	До 8	До 8	До 8
Высота печати max	17,5 мм	35 мм	70 мм
Штрих-код	x	x	x
GS1 штрих-код			x
Графика	x	x	x
Размеры:			
Длина	295 мм	295 мм	370 мм
Ширина	113 мм	113 мм	113 мм
Глубина	125 мм	146 мм	160 мм
Чернильная система. Опции:			
Резервуар 200мл (масляные)	x	x	
Резервуар 2 л (масляные)	x	x	x
Многоголовочная система (масляные)	x	x	x
Дополнительная комплектация:			
Выносная печатающая головка	x	x	x
Чернильный резервуар			
	200 мл базовый	2 л базовый	Много-головочный базовый
Высота	360 мм	507 мм	453 мм
Ширина	152 мм	228 мм	289 мм
Глубина	108 мм	139 мм	227 мм
Вес резервуара (пустой)	8 кг	10 кг	16 кг
Сигнал «резервуар не установлен»			
		x	x
Опции:			
Коммуникационный блок	x	x	
Двухцветный сигнальный маяк			x
Характеристики:			
Конструкция	Нержавеющая сталь		
Интерфейс пользователя	Графический LCD		
Максимальная скорость линии	80 м/мин		
Требования к электричеству	Одна фаза, 90-240В, 50-60 Гц		
Рабочая температура	10 - 45 °С		
Влажность (без конденсата)	10 - 90%		
Свойства:	RS232, Ethernet, сигнал «снижение уровня чернил».		
Программное обеспечение	Программный пакет Domino C-Series plus.		
Опции:			
Инкодер, Направляющая печатающей головки, Стенд напольного монтажа, Маяк «отсутствие чернил», Направляющая для конвейера, Вспомогательный интерфейс, Верификатор штрих-кода			

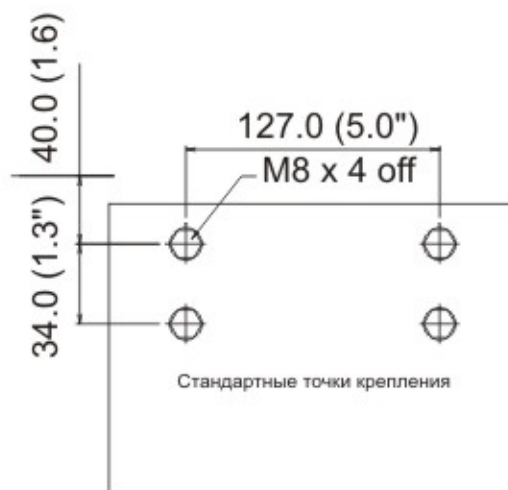

Региональные представители GPS:



ООО «Глобал Принтинг Системс»
127550, Москва,
Ул. Прянишникова, 23А
Тел.: +7 (495) 232-3795
Факс: +7 (495) 232-3729
domino@globalprinting.ru
www.globalprinting.ru



UK: Cert.No. FM 13758 POCC GB.A148.B00805
BS EN ISO 9001

